

SOLIS

UNIVERZÁLIS KIS TRAKTOR 16-26 Le



SOLIS
3 + 2 ÉV
KITERJESZTETT
GARANCIA

≤ 22

≤ 20



≤ 26



≤ 16



Nr. 1. brand

Piacvezető márka az új 20-90 LE traktor kategóriában!

2019 - 2020 - 2021 - 2022

H 26



Több, mint 1300 db eladott Solis traktor Magyarországon az elmúlt 7 évben.
Ennyien már jól döntöttek!

Solis

50 & 60



2019 - 2020 - 2021 - 2022

Több, mint 1300 db eladott Solis traktor Magyarországon az elmúlt 7 évben. Ennyien már jól döntöttek!

A KÍVÜL-BELÜL MEGÚJULT SOLIS 50 és 60 STAGE V MODELLEK A KORSZER, CRDI MOTOR MELLÉ TÁGAS JÓL FELSZERELT PLATFORMOT ÉS SZEBB KAROSSZÉRIÁT KAPTAK!



3 henger,
50 Le / 60 Le
Stage V



3 065 cm³,
vízhűtéses
Solis motor



12+12 szinkronizált
váltó mászófokozattal



2 500 Kg
emelési kapacitás
emelőmű KAT II.



Solis

C SERIES

35 és 48 Le



3 henger
35 Le / 48 Le
Stage V



12+12 vagy
24 + 24
szinkronizált váltó




48 liter / perc
hidraulika
teljesítmény



1400 mm széles
1 450 kg emelési
kapacitás

ÚJ SOLIS 75 & 90

SOLIS
3 + 2 ÉV
KITERJESZTETT
GARANCIA

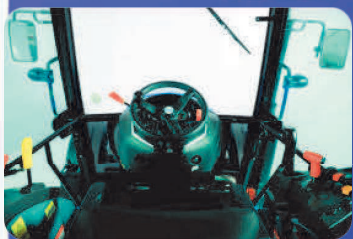

ÚJ
SOLIS

75 N & 90 N
ÜLTETVÉNY TRAKTOR
1 400 MM SZÉLES

Nr. 1. brand



Piacvezető márka
az új 20-90 LE
traktor kategóriában!

2019 - 2020 - 2021 - 2022

TECHNIKAI ADATOK

MOTOR	S16	S20	S22	S26	H26
Motor típus	Solis	Solis	Solis	Mitsubishi	
Lóerő	16 Le	20 Le	22 Le	26 Le	
Hengerek szám	3 henger				
Feltöltés	-				
Hűtés	vízhűtés				
Lökettérfogat	979 cm ³	952 cm ³	1 130 cm ³	1319 cm ³	
Max. nyomaték	48 Nm	52 Nm	55 Nm	76 Nm	
Levegő szűrő	száraz légszűrő, eltömődés érzékelővel				
Hideg indítás	van				
Kipufogó	alul elvezetett				
HAJTÁS	S16	S20	S22	S26	H26
Hajtás	4 kerék				
Kuplung	egytárcsás kuplung				
Váltó	6+2 váltó			6+2 váltó vagy 9+9 irányváltóval	hidrosztatikus fokozatmentes irányváltóval
SEBESSÉG	S16	S20	S22	S26	H26
Maximum	15,1 Km/h	14,06 Km/h	15,58 Km/h	16,2 Km/h	21,03 Km/h
Minimum	1,36 Km/h	1,26 Km/h	1,67 Km/h	1,64 Km/h	3,18 Km/h
FÉKEK	S16	S20	S22	S26	H26
Üzemi fék	olajfürdős, osztott pedálos				
Kézifék	reteszelve				
DIFFERENCIÁL ZÁR	S16	S20	S22	S26	H26
Differenciál zár	van				
Működése	mechanikus, pedállal működtethető				
HIDRAULIKA	S16	S20	S22	S26	H26
3 pont típusa	KAT-I.-N			KAT-I.	
Emelési kapacitás	500 Kg			600 Kg	
Hidraulika csat.	1 pár kettősműködésű				
Hidraulika telj.	12 L/perc			17 L/perc	
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK	S16	S20	S22	S26	H26
Kuplung	van				
TLT	van				
KORMÁNYZÁS	S16	S20	S22	S26	H26
Szervó	nincs	opcionális	van		
Fordulókör (fék nélk.)	2,1 m	2,1 m	2,3 m		
ABRONCSOK	S16	S20	S22	S26	H26
Első	5,00x12 (opció: 6,00x12)			6,00x12	
Hátsó	8,00x12 (opció: 8,30x20)			8,30x20	
MÉRETEK ÉS SÚLY	S16	S20	S22	S26	H26
Súly	970 kg	970 Kg	1 070 Kg	1 070 Kg	1 235 Kg
Tengelytáv	1 420 mm	1 420 mm	1 560 mm	1 560 mm	1 570 mm
Hossz	2 735 mm	2 735 mm	2 750 mm	2 760 mm	2 895 mm
Szélesség	940 - 945 mm	940 - 945 mm	1050 - 1 075 mm	1055 - 1 075 mm	1 050 - 1 215 mm
Hasmagasság	200 mm	220 mm	230 mm	240 mm	240 mm
Első nyomtáv	805 mm	805 mm	875 mm	885 mm	885 mm
Hátsó nyomtáv	715 mm	715 mm	830 mm	835 mm	960 mm
MAGASSÁG	S16	S20	S22	S26	H26
Bukókerettel	1 945 mm			1 955 mm	2 325 mm
Kabinnal					
EGYEBEK	S16	S20	S22	S26	H26
TLT	540 / 1000				
7 lábas csatlakozó	van				
Első vonószem	van				
Hashúzó	van				
Bukókeret	van				
Kabin	opcionális				
Súlyok	2 x 16 kg				
ÜZEMANYAG	S16	S20	S22	S26	H26
Szintjelző	van				
Tartály	26 L			28 L	26 L
OPCIÓK	S16	S20	S22	S26	H26
Abronsok	mezőgazdasági-, széles mezőgazdasági-, gyep/pázsit-, ipari- vagy galaxy pro abroncs				
Kiegészítők	homlokrakodó, front TLT, kabin				
Pótkocsi fék					

Az adatokat a Solis traktor gyártója, az I.T.L. bocsátotta rendelkezésünkre. Az esetleges eltéréseikért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalni nem tudunk.

TECHNIKAI ADATOK

MOTOR						
Solis CRDI Stage V kibocsátású motor						
Lóerő	50 LE	60 LE	75 LE	90 LE	75 LE	90 LE
Hengerek szám	3 henger		4 henger			
Feltöltés	turbófeltöltő, intercooler					
Hűtés	vízhűtés					
Lökettérfogat	3 065 cm ³		4 087 cm ³			
Max. nyomaték	220 Nm	250 Nm	367 Nm	375 Nm	367 Nm	375 Nm
Levegő szűrő	száraz légszűrő, eltömődés érzékelővel					
AdBlue	nem		igen		nem	igen
Kipufogó	oldalt elvezetett, kabin sarkához igazított					
HAJTÁS						
Hajtás	4 kerék hajtás					
Kuplung	kéttárcsás kuplung					
Váltó	12+12 szinkronizált váltó, mászó fokozattal				12+12 vagy 20+20 szinkronizált váltó, mászó fokozattal	
SEBESSÉG						
Maximum	30 Km/h		31,15 Km/h	31,07Km/h	37,00 vagy 40,00 Km/h	
Minimum	1,3 Km/h		0,5 Km/h		1,4 Km/h	
FÉK						
Üzemi fék	Olajfürdős					
Kézifék	Reteszelhető					
DIFFERENCIÁL ZÁR						
Differenciál zár	van					
Működése	mechanikus, pedállal működtethető					
HIDRAULIKA						
3 pont típusa	KAT II.					
Emelési kapacitás	2 500 Kg					
Hidraulika csat.	2 pár szelep alapfelszereltségben (opció: 3 pár)					
Hidraulika telj.	45 L/perc (kormány szivattyú nélkül)				55 L/perc	
BIZTONSÁGI KAPCSOLÓK						
Kuplung	van					
TLT	van					
KORMÁNYZÁS						
Szervó	van					
Fordulókör (fék nélk.)	4,7 m		4,7 m		5,8 m	
ABRONCSOK						
Első	9.5×20		280/70 R18		280/85 R24	320/85 R24
Hátsó	13.6×28		360/70 R28		420/85 R30	460/85 R30
MÉRETEK ÉS SÚLY						
Súly	2 870 Kg		3 260 Kg		3 600 Kg	
Tengelytáv	2 225 mm		2 310 mm		2 350 mm	
Hossz	3 825-4 055 mm		4 245 mm		4 085 - 4 310 mm	
Szélesség	1 840-1 880 mm		1 400-1 465 mm		2 005 - 2 030 mm	
Hasmagasság(tól)	310 mm		260 mm		385 mm	
Első nyomtáv	1 570 mm		1 150 mm		1 630 mm	
Hátsó nyomtáv	1 450 mm		1 080 mm		1 630 mm	
MAGASSÁG						
Bukókerettel	2 480 mm		2 375 mm		2 580 mm	
Kabinnal	2 690 mm		2 585 mm		2 585 mm	
EGYEBEK						
TLT	540 / 750 / járókerékarányos sebesség					
7 lábas csatlakozó	van					
Első vonószem	front súlyba építve					
Hashúzó	van					
Bukókeret	alapfelszereltség			-		
Kabin	opció			alapfelszereltség		
Súlyok	72 Kg + 204 Kg elől (bővíthető elől: + 4 x 34 kg + hátsó keréksúlyokkal)					
Pótkocsi fék	hidraulikus- vagy légfék					
ÜZEMANYAG						
Szintjelző	van					
Tartály	72 L		71 L		100 L	
OPCIÓK						
Abronsok	radiál-, mezőgazdasági-, gyeppázsit-, ipari abroncs					
Kiegészítők	homlokrakodó					

Az adatokat a Solis traktor gyártója, az ITL bocsátotta rendelkezésünkre. Az esetleges eltérésekért és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalni nem tudunk.